




# 触媒コンバータの性能改善

問題点

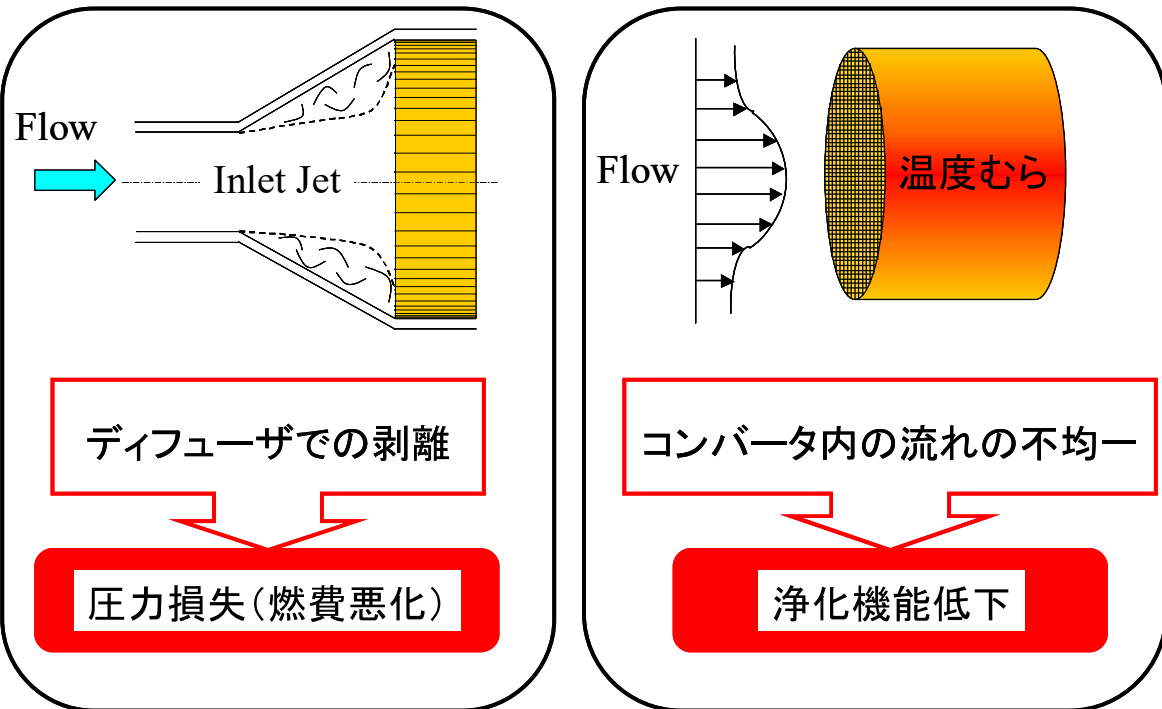

触媒コンバータのディフューザ内に  
ドーム状の制御物体を挿入

圧力損失

+

速度分布

同時改善

触媒コンバータ

